



小影HiFi

专注高保真音频设计制造



U4

音频播放解码器

使 用 说 明 书

使 用 前 请 仔 细 阅 读

前言

感谢您购买小影出品的U4播放器

U4播放器是一款集成先进技术的高性能桌面音频设备,它不仅采用了高精度的DSD256解码芯片,还配备了专业的数字输出处理器。通过结合自主研发的微控制器算法平台,U4能够实现多种音频输入输出方式,包括便捷的U盘播放、灵活的蓝牙连接、稳定的USB界面声卡输入以及高质量的光纤、同轴和平衡AES数字输出。该播放器还配备了一个2.0寸的清晰显示屏,使用遥控器浏览和选择U盘中的音乐变得异常轻松,为用户提供了一个无与伦比的便捷音乐体验。

关注本公司网站可获取更多的小影HiFi产品信息

官方网址: www.xyhifi.cn

售后微信及电话: 17324506559

E-mail: sales@xyhifi.cn

1、打开包装

U4物品清单

- U4主机 x1
- 12V电源适配器 x1
- 遥控器 x1
- 蓝牙天线 x1 (带蓝牙功能的版本)
- 电子档说明书 x1

电子说明书可在官网下载: xyhifi.cn

2、功能说明




3、使用方法

- ① USB连接电脑需要用USB A-B 接口的线;
- ② USB连接电脑后, Windows系统需安装驱动, 其他系统免驱动;
- ③ USB线连接电脑, 正常输出后, 显示屏会有采样率显示;
- ④ 需要设置电脑播放器为独占模式, 采样率才会跟随歌曲变化;
- ⑤ 莲花RCA座是预留, 没有信号输出;
- ⑥ 光纤、同轴、平衡AES接口是同时输出, 无需切换;
- ⑦ 开关机按键, 短按关机, 长按开机;
- ⑧ 左右按键, 短按切歌, 长按调音量;
- ⑨ 在蓝牙通道, 显示屏右上角会显示是否连接成功;
- ⑩ USB界面通道, 未连接的采样率为0, 已连接会显示实时采样率;
- ⑪ U盘播放, 同轴、光纤、平衡AES输出支持DOP 64, PCM 192k;
- ⑫ 蓝牙播放, 同轴、光纤、平衡AES输出支持PCM 96k;
- ⑬ USB声卡播放, 同轴、光纤、平衡输出支持DOP64, PCM192k;

4、规格 / 参数

U盘播放	DSD 256 / PCM 384kHz 32bit (采样率 / 位深)
USB声卡输入	DSD 128 / PCM 192kHz 32bit
蓝牙输入	LDAC 96kHz 24bit / APTX 48K / AAC 44.1K
光纤 同轴 平衡输出	PCM 192kHz 24bit / DOP 64
模拟输出	无
电源输入	12V / 2a / DC口 / 5.5-2.1
尺寸 / 重量	105mm x 150mm x 50mm (不含突出部分) / 500g

5、蓝牙连接

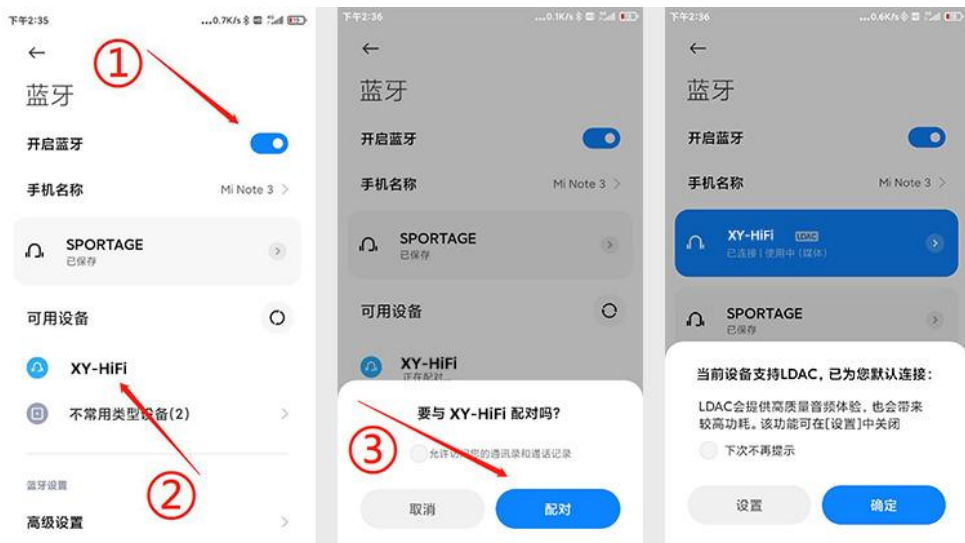

- ① 切换U4输入到蓝牙通道, 打开手机蓝牙设置;
- ② 搜索新蓝牙, 找到XY-QCC5125;
- ③ 与XY-QCC5125蓝牙配对;
- ④ 配对成功后, 需要打开手机设置里面的 音量同步 选项;
- ⑤ 把手机音量调到最大输出;
- ⑥ LDAC模式在部分手机会卡顿, 可以切换到APT-X模式。

7、显示内容



U盘播放

显示歌曲名字
歌曲数量 时间
采样率 位深
循环模式 音量

U盘文件夹

查看文件夹
上下翻页查看
单文件夹播放

蓝牙播放

LDAC 96K
APTX HD 48K
SBC / AAC 44.1K

- ① U盘播放 支持数字和模拟输出
- ② 蓝牙和USB界面声卡播放
只支持模拟输出

电脑播放

支持DSD 128
PCM支持 192K

- ① 数字PCM - 预留, 暂时不使用
- ② 数字DSD - 预留, 暂时不使用
- ③ Spdif PCM - 仅支持PCM源码 数字输出
- ④ Spdif Dop - 支持DSD 数字输出
- ⑤ Spdif 源码 - 支持DTS多声道 数字输出

系统设置

5种 输出模式
5种 循环模式
2种 语言选择

8、U盘播放说明

- ① U盘格式支持FAT32 和 exFAT;
- ② DSD最高支持256, 和支持DTS;
- ③ PCM音乐文件的采样率最高支持WAV 384k / 32bit, 其他格式最高192K 16bit, 96K 32bit;
- ④ M4a 编码格式只支持FDK的CBR;
- ⑤ 不支持CUE文件, APE 的编码格式只支持Normal;
- ⑥ U盘播放支持多种常见的无损音乐文件格式, 如下图。



9、遥控器说明



10、注意事项

1. 机器作为声卡使用时, 不得在播放音乐、电影等有声音输出过程中拔掉USB线, 此类不当操作可能会导致电脑程序崩溃。
2. 机器的模拟输出信号不得短路或者接地。
3. 不得将机器搁置在高温、潮湿的环境, 更不得淋雨或者受强烈冲击。
4. 不得随意拆开机壳, 如需维修应请专业人员处理。
5. 本机仅供室内使用。

11、保修条款

保修期内, 用户正常使用情况下机器发生故障无法正常使用或者功能缺失, 本公司承诺保修一年。

下列情况不提供免费维修:

1. 由于自然灾害及电网故障, 化学物品侵蚀造成的故障损坏。
2. 未按照说明规定操作, 保管、自行拆卸、修理、磨改造成的损坏。
3. 在本公司指定维修点以外以及使用非本公司零部件维修或者私自改装引起的损坏。

12、售后维修

[售后支持](#) [下载中心](#) [新闻中心](#) [经销代理](#) [关于我们](#) [Q](#) [CN / EN](#)

[售后申请](#) [维修查询](#) [售后政策](#)

售后申请

姓名 [必填]	联系电话 [必填]
产品型号 [必填]	快递公司 [必填]
快递单号 [必填]	寄回地址 [必填]

故障描述 [必填]

提交

- ① 在浏览器进入小影hifi的官网 xyhifi.cn
- ② 在菜单栏找到: 售后支持 → 售后申请
- ③ 填入相关资料提交
- ④ 按照网站提供的售后地址寄回
- ⑤ 售后维修的进度可以在 维修查询 栏目查看

13、电子保修卡

产品型号: _____	购买日期: _____
购买商店: _____	用户姓名: _____
用户地址: _____	
用户电话: _____	订单编号: _____
问题描述: 	
经销商印章:	

*产品软硬件微调恕不另行通知,小影HiFi保留最终解释权!